



# PRIMARIO ASFÁLTICO

Base agua

## Descripción:

ITUM® **Primario Asfáltico** es una emulsión de baja viscosidad color café oscuro elaborada con asfalto, emulsificantes aniónicos y aditivos estabilizadores.

## Usos:

Imprimador o tapa poros de fácil aplicación en superficies secas o ligeramente húmedas con sobresaliente adherencia, para recibir sistemas de impermeabilización preferentemente base agua o sistemas de membranas prefabricadas de asfalto modificado. Como sellador en muros.

## Aplicación:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, aceite, grasa, parafina y material falsamente adherido. Se puede diluir el **ITUM® Primario Asfáltico** hasta 3 a 1 en volumen con agua limpia mezclando bien ambas partes. Se puede aplicar con brocha, cepillo y equipo de aspersión. **ITUM® Primario Asfáltico** diluido normalmente tiene un tiempo de secado entre 2 y 4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

## Almacenamiento:

Almacenar el producto bajo techo, en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de 3 cubetas.

## Precaución:


No se deje al alcance de los niños. El producto es base agua, por lo tanto no debe ser aplicado a una temperatura ambiente menor a 10°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%, como en días con brisa o neblina. No se debe aplicar si hay posibilidad de lluvia antes del secado del producto o en días nublados, porque el agua de lluvia puede lavar la emulsión, afectando a la cohesión interna de la emulsión. No aplique en las últimas horas del día cuando la temperatura sea suficientemente baja, produciendo rocío, neblina o helada. La aplicación debe ser preferentemente en clima cálido y seco. Que la superficie esté tibia al tacto y que el pronóstico no indique lluvia por lo menos durante 48 horas. Son necesarios días soleados para facilitar el curado de la emulsión asfáltica. No diluya el producto. No está recomendado para contacto continuo con agua. Lave la herramienta con agua y jabón antes de que seque el producto. Si el producto ha secado, debe usar con el cuidado requerido thinner o nafta de petróleo. En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuague con suficiente agua tanto como sea necesario. En caso de ingestión, acuda al servicio de emergencia médica o a su médico.



COLORES DISPONIBLES:



Negro

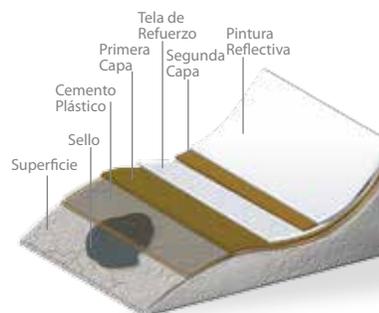

PROPIEDADES	VALOR
Color	Negro
Toxicidad	Por ingestión
Densidad	1.01 ± 0.05
Inflamabilidad	No inflamable
pH	9 min
Sólidos en peso	42 ± 2
Secado al tacto	50 min
Secado total	4 horas
Almacenamiento	12 meses
Presentación	3.8L, 19L
Rendimiento	3 a 4 m <sup>2</sup> /L (depende de la rugosidad y porosidad de la superficie)