

ITUM ECOLÓGICO 5

Impermeabilizante Acrílico Fibratado Ecológico

Descripción:

ITUM® Ecológico 5 es un impermeabilizante acrílico de una nueva generación más amigable con el medio ambiente. Contiene llanta reciclada, pigmentos naturales, fibra natural e ingredientes seleccionados para máximo desempeño y menor impacto ambiental. La cubeta puede usarse post-consumo como maceta.

Ventajas:

- Impermeabilidad al agua y resistencia a la intemperie (incluyendo rayos UV).
- Fabricado con llanta reciclada molida. Contribuye a disminuir el problema creciente de acumulación de llantas desechadas.
- Contiene pigmento natural (no sintético), con mínimo procesamiento.
- Producto fibratado para mayor resistencia, no requiere malla de refuerzo (excepto en puntos críticos como uniones de losas, chaflanes, pretilas, bases de tinacos y tragaluces, etc.), con fibras naturales que se biodegradan cuando pasan al medio ambiente.
- Libre de químicos tóxicos y dañinos al medio ambiente y las personas.
- Alto contenido de materiales naturales y reciclados.
- Ahorra energía en el interior por acción termorefectiva del impermeabilizante en el exterior (color blanco ecológico).
- Base agua, no contiene solventes.
- Fácil aplicación.

Almacenamiento:



Almacene en un lugar fresco y seco bajo techo, con la tapa herméticamente colocada. Evite la luz directa del sol en la cubeta, evite temperaturas congelantes. No estibar más de tres cubetas.

Recomendaciones:

- Aplicar a 1.2 litros por metro cuadrado (una cubeta de 19 L rinde hasta 16 metros cuadrados) a dos manos.
- Considere material extra para pretilas y puntos críticos.
- No mezclar con otros productos
- Adulterar el producto invalida la garantía (no se diluye)
- Vida de anaquel: 2 años



COLORES DISPONIBLES:

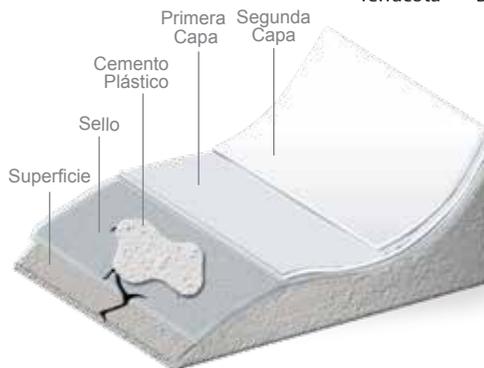

PRUEBA	VALOR
Consistencia	Líquido viscoso
Densidad (25°C)	1.18 – 1.35 kg/L
Viscosidad (25°C)	25,000 – 30,000 cps
pH	9 -10
Sólidos en peso	41 – 53 %
Elongación inicial	100 % mínimo
Presentación	Cubeta 19 L
Rendimiento*	16 m ² cubeta de 19 L
Colores	Blanco y Terracota

* El rendimiento puede variar con la rugosidad y porosidad de la superficie. Es considerado a dos manos.



Aplicación:

Planee su trabajo de impermeabilización. Consulte el pronóstico del clima de los siguientes días. Haga con anticipación reparaciones con material de construcción.

1) La superficie deberá estar seca y limpia. Libre de polvo, tierra, arena, basura, aceites, hongos, material suelto.

2) Selle cuidadosamente toda la superficie con Sello en forma directa. Aplique con cepillo, rodillo, o brocha. Deje secar* de 1 a 3 horas.

3) Resane grietas pequeñas con Impac Cemento Plástico, para esto resane con espátula y deje secar* de 1 a 3 horas. *En éste punto puede tratar puntos críticos (como uniones de losas, chaflanes, bases de tinacos y tragaluces, respiraderos, etc.) aplicando cemento plástico/banda de tela de súper refuerzo/cemento plástico.

4) Aplique la primera capa (mano) de impermeabilizante con cepillo de cerdas suaves o brocha a razón de 1.0 m² con 0.6 litros de ITUM ECOLÓGICO 5 . Deje secar* de 4 a 8 horas.

5) Aplique la segunda capa (mano) de impermeabilizante con cepillo de cerdas suaves o brocha en sentido transversal a la primer capa a razón de 1.0 m² con 0.6 litros de ITUM ECOLÓGICO 5. Deje secar* por 24 horas.

*El tiempo de secado puede variar con la temperatura y humedad

Precauciones

No aplicar el impermeabilizante a temperaturas inferiores a 10°C o mayores a 45°C. Ni en días u horas con brisa, bruma, rocío, neblina, etc. No se recomienda aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%. Evitar aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación, consulte el pronóstico del clima. No aplicar sobre superficies húmedas. Este producto está listo para usarse, no agregar agua. Respete el rendimiento. Aplique con cepillo o brocha, no use rodillo. Almacene en un lugar fresco y seco bajo techo, con la tapa herméticamente colocada. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía

ITUM SUPER COAT garantiza este producto contra cualquier defecto de fabricación y por un período de 5 años a partir de la fecha de facturación. Esta garantía solo es válida si el producto ha sido aplicado como lo indica el instructivo de aplicación. No se extiende a daños o perjuicios causados por el uso, manejo, aplicación o almacenamiento inadecuado por diluciones realizadas, mezclas o combinaciones de aplicación con otros productos. El producto deberá ser utilizado antes de la fecha marcada en el envase. Para ser efectiva la garantía no podrán exigirse otros requisitos que la presentación del producto y el comprobante de venta ante el distribuidor donde fue adquirido o con el fabricante. Los gastos derivados para hacer efectiva esta garantía serán cubiertos por la empresa.